


《WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載》

明暗差が大きい映像でも白飛び、黒潰れを抑えて録画します。

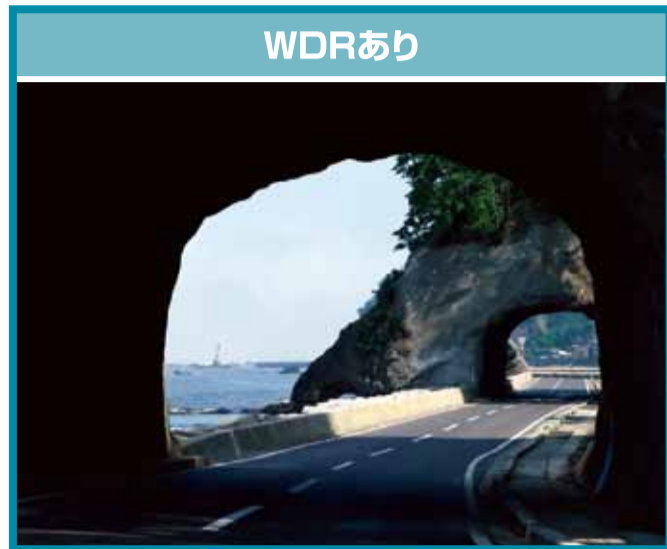

※画像はイメージです

ドライブレコーダー **UP-SAFETY**
DRIVE RECORDER

仕様

	UP-K01	UP-K02	UP-K03
本体サイズ	W78×H56×D40mm	W78×H56×D40mm (GPS.監視ユニット除く)	フロントカメラ:W78×H56×D40mm リアカメラ:W54×H32×D27mm (GPS.監視ユニット除く)
本体重量	約90g	約90g (GPS.監視ユニット除く)	フロントカメラ:約90g (GPS.監視ユニット除く) リアカメラ:約22g (接続ケーブル除く)
イメージセンサー	SONY製CMOSセンサー 200万画素		フロントカメラ:0mmi Vision CMOSセンサー(48万画素) リアカメラ:0mmi Vision CMOSセンサー(前)100万画素
解像度	Full HD (1920×1080P)		フロントカメラ:WQHD (2560×1440P) リアカメラ:HD (1280×720P)
レンズ画角	水平 110°/垂直 60°/対角 130°		フロントカメラ:水平 110°/垂直 60°/対角 130° リアカメラ:水平 102°/垂直 60°/対角 122°
録画方法	常時録画/衝撃感知録画/ 手動録画	常時録画/衝撃感知録画/手動録画 (駐車中の記録可能)	
音声録音	○ (ON/OFF切替可能)		
GPSアンテナ	×	○	○(外付け)
Gセンサー	○ (OFF及び1~5段階調整)		
ファイル構成	常時録画: 1分/1ファイル 衝撃感知録画/手動録画: 30秒/1ファイル		
録画記録方式	MOV		
フレームレート	24fps		
液晶モニター	1.5インチTFT液晶カラーモニター		
動作温度範囲	-10~+60°C		
対応SDカード	8GB~64GBまで対応 (Class10以上MLCサポート)		8GB~128GBまで対応 (Class10以上MLCサポート)
電源電圧	DC12/24V (消費電力最大12V:180mA以下/24V:90mA以下)		DC12/24V (消費電力最大12V:300mA以下/24V:150mA以下)
無線LAN	×		○
オプション	・GPSアンテナ		
同梱品	■ドライブレコーダー 本体、電源ケーブル(4m)、 microSDHCカード(16GB)、 取扱い説明書 ■電源監視ユニット 本体、電源入力ケーブル(2m)、 電源出力ケーブル(1m)、両面テープ、 取扱い説明書	■ドライブレコーダー 本体、電源ケーブル(4m)、GPSアンテナ、 リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル(8m)、 microSDHCカード(16GB)、 ビューアソフト、取扱い説明書 ■電源監視ユニット 本体、電源入力ケーブル(2m)、 電源出力ケーブル(1m)、両面テープ、 取扱い説明書	■ドライブレコーダー 本体、電源ケーブル(4m)、GPSアンテナ、 リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル(8m)、 microSDHCカード(16GB)、 ビューアソフト、取扱い説明書 ■電源監視ユニット 本体、電源入力ケーブル(2m)、 電源出力ケーブル(1m)、両面テープ、 取扱い説明書
製品保証	お買上げ日より2年間(本体)		

発売元

株式会社 アプティ
〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル2F
TEL: 03-6774-0191

製造元

株式会社 慶洋エンジニアリング
〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル5F
■お客様サービスセンター TEL: 03-3431-8194
受付時間 月曜日~金曜日(平日のみ) 10:00~12:00 13:00~16:00

UP-K01 **UP-K02** **UP-K03**

基本性能(UP-K01, UP-K02共通)

- 200万画素 Full HD
- SONY製 イメージセンサー
- Gセンサー
- WDR (ワイドダイナミックレンジ)
- 電波干渉対策品
- GPS アンテナ
- 駐車中も記録
- 常時録画
- 16GB microSDHCカード 同梱
- フォーマットフリー
- 2年保証
- LED信号機対策品
- 運転支援機能 (Semi-ADAS)

基本性能(UP-K02のみ)

基本性能(UP-K03)

- WQHD 高画質録画
- リアカメラ (リアガラス取り付け)
- 無線LAN
- 運転支援機能 (Semi-ADAS)
- WDR (フロントカメラのみ)
- 電波干渉対策品
- LED信号機対策品
- 常時録画
- GPS アンテナ
- Gセンサー
- 駐車中も記録
- フォーマットフリー
- 16GB microSDHCカード 同梱
- 2年保証


■電源監視ケーブル同梱 ■指定店モデル

97mm

100mm


100mm

《高画質録画》

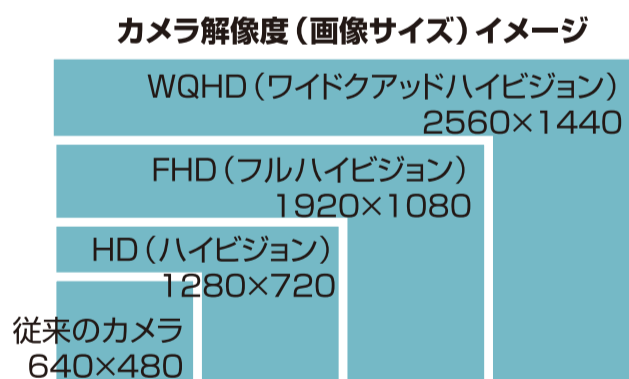

UP-K01・K02は200万画素CMOSセンサー、UP-K03は400万画素CMOSセンサーを搭載。昼間はもちろん夜間も高画質で鮮明な画像を記録します。

《対角130° 広角レンズ採用》

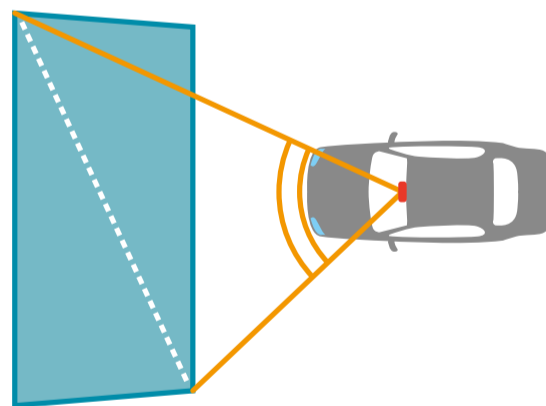

対角130°の広角レンズ採用により、広範囲の記録が可能です。

《Gセンサー(衝撃検知)搭載》




衝撃を検出し、その瞬間を含む前後の記録を別フォルダへ保存します。

《運転支援機能(Semi-ADAS)》※UP-K02, UP-K03のみ

●車線逸脱警告

走行中に車線を逸脱したことを検知するとアラームでお知らせします。
※時速50km/h以上の場合に動作します。



●前方衝突警告

走行中に前方車両に接近したことを検知するとアラームでお知らせします。
※時速50km/h以上で走行中、前方車両との距離が約15m以内に接近した場合に動作します。



●前車発進通知

信号などで停車中に前方の車両が発進したことを検知すると、アラームでお知らせします。



※運転支援機能はドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。また、全ての条件において危険をお知らせするものではありません。本製品の使用、または使用不能から生じる事故や損害などに関して弊社は一切責任を負いません。

《駐車中も記録》※UP-K02, UP-K03のみ

電圧監視ユニットにより、エンジン停止後も常時録画+衝撃検知録画を行います。エンジン停止後、設定に応じて記録をします。

●電圧検出設定

12V車: 11.6V/11.8V/12.0V/12.2V
24V車: 23.6V/23.8V/24.0V/24.2V

●オフタイマー設定

0.5H/1H/2H/3H/4H/6H/12H

※出荷時の設定値は、
・電圧検出設定値...12.2V、
・オフタイマーの設定値...3H
となります。

[オフタイマー設定に関係なく、検出電圧設定以下になった場合には、車両からのバッテリー電源供給を停止します。]

《その他》

《GPSアンテナ》

※UP-K01はオプション

《フォーマットフリー》

専用のファイルシステムを採用し、定期的なmicroSDカードのフォーマットが不要です。

《リアカメラ付属(UP-K03のみ)》

後方録画用リアカメラ付属。あおり運転や危険運転の録画が可能です。

《無線LAN搭載(UP-K03)》

専用アプリをスマートフォンにダウンロードすれば、その場で大きい画面で録画画像の再生が可能です。

《電波干渉対策済み(ノイズ軽減)》

《LED信号機対策済み(50/60Hz)》

《高耐久microSDHCカード16GB採用》

《安心の2年製品保証》