

UPTY

ドライブレコーダー
機能比較表

THINKWARE
QN200



前後
タイプ

THINKWARE
QN100




WATEX
DVR-NEO360



360°
+
後カメラ

WATEX
DVR-MIR012



ミラー型
+
前後カメラ

画素数	2K QUAD HD 前:368万画素 後:200万画素	2K QUAD HD 前:368万画素 後:200万画素	2K QUAD HD 前:368万画素 後:200万画素	1080p FULL HD 前:200万画素 後:200万画素
モニターサイズ	モニターレス	3.5インチ	3.0インチ	11.26インチ
本体の保証	3年	3年	3年	3年
メモリ容量(付属)	microSD 32GB	microSD 32GB	microSD 32GB	microSD 32GB
SDカードの対応容量	32~256GB	16~256GB	8~128GB	16~256GB
フォーマットフリー	✓	✓	✓	✓
スマートフォン接続	Bluetooth / Wi-Fi	USB Type-Cケーブル	✗	✗
ADAS(運転支援機能)	車線逸脱警報 前方車発進通知 前後衝突警報 オービス警報	車線逸脱警報 前方車発進通知 前後衝突警報 オービス警報	✗	✗
画角	前方125度 後方125度	前方124度 後方125度	前方360度 後方136度	前方360度 後方136度
LED信号機対策	✓	✓	✓	✓
電源電圧	12/24V 両方OK	12/24V 両方OK	12/24V 両方OK	12/24V 両方OK
本体の重さ	約68g	約99g	約160g	約400g
GPS機能	外付け	外付け	本体内蔵	本体内蔵
電圧監視設定	✓	✓	✓	✓
駐車監視機能	タイムラプス・動作・省電力 (平均70時間)	タイムラプス・動作・省電力 (平均120時間)	タイムラプス 常時+衝撃 (最大3時間)	タイムラプス 常時+衝撃 (最大3時間)
タッチパネル	✗	✓	✓	✓
電源取得箇所	カーバッテリー直結	カーバッテリー直結	カーバッテリー直結	カーバッテリー直結

UPTY

ドライブレコーダー
機能比較表

UPTY
UP-K054



前カメラ
のみ

UPTY
UP-K045



前後
タイプ


KEIYO
ENGINEERING
AN-R121



ミラー型
+
前後カメラ

保安基準対応
非常信号灯

- ・火を使わず安心
- ・雨天やトンネルでも使用できる
- ・底部の磁石で車に固定できる
- ・電池式で繰り返し使える
- ・約20時間点灯

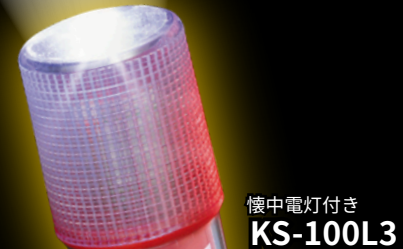

懐中電灯付き
KS-100L3



スタンダードタイプ
KS-100E3



詳しくはこちら

画素数	1080p FULL HD 前:200万画素	1080p FULL HD 前:200万画素 後:200万画素	1080p FULL HD 前:200万画素 後:200万画素
モニターサイズ	2.4インチ	2.7インチ	10.66インチ
本体の保証	3年	3年	3年
メモリ容量(付属)	microSD 16GB	microSD 32GB	microSD 32GB
SDカードの対応容量	8~128GB	16~128GB	16~128GB
フォーマットフリー	✓	✓	✗
スマートフォン接続	✗	✗	✗
ADAS(運転支援機能)	✗	✗	✗
画角	前方137度	前方138度 後方127度	前方131度 後方120度
LED信号機対策	✓	✓	✓
電源電圧	12/24V 両方OK	12/24V 両方OK	12/24V 両方OK
本体の重さ	約99g	約91g	約370g
GPS機能	本体内蔵	本体内蔵	外付け
電圧監視設定	✗	✓	✗
駐車監視機能	✗	動作検知+衝撃 (最大12時間)	✗
タッチパネル	✗	✓	✓
電源取得箇所	カーバッテリー直結	カーバッテリー直結	シガーソケット