

97mm (内側に折り込む面) A

100mm

B

100mm

C


サイズ・外観

製品仕様

フロントカメラ(本体)



リアカメラ

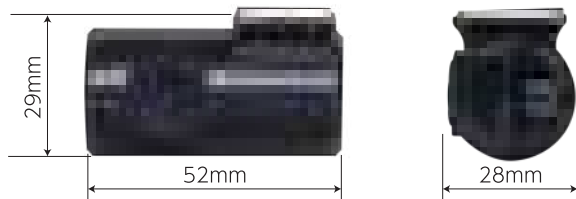

UP-SAFETY

D R I V E R E C O R D E R

フロントカメラ	センサー	CMOSイメージセンサー 約200万画素
	レンズ画角	水平:124°/垂直:68°/対角:140° F値:1.8
	最大記録画角	水平:120°/垂直:65°/対角:137°
リアカメラ	センサー	CMOSイメージセンサー 約100万画素
	レンズ画角	水平:103°/垂直:59°/対角:125° F値:2.0
	最大記録画角	水平:100°/垂直:56°/対角:123°
録画サイズ	フロント FullHD(1920×1080P)、HD(1280×720P)※切替え可能 リア HD(1280×720)	
フレームレート	フロント:27fps、リア:27fps	
録画ファイル	常時録画、手動録画、衝撃検知、駐車モード	
録画時間	常時録画:60秒 手動録画:前5秒/後25秒 衝撃検知:前5秒/後25秒 駐車録画:前5秒/後25秒	
画面サイズ	2.4インチTFT液晶カラーモニター	
音声録音	有り(ON/OFF切替え可能)	
GPSアンテナ	有り(内蔵タイプ)	
Gセンサー(衝撃検知)	有り(OFF、及び1~5段階調整)	
メモリーカード	microSDHCカード16GB~32GB MLC Class10以上 microSDXCカード64GB MLC Class10以上	
電源電圧	12V使用時:約290mA、24V使用時:約160mA ※駐車録画時:12V使用時 約240mA、 24V使用時 140mA	
質量	フロント:約105g(本体のみ) リア:約23g(本体のみ)	
録画方式	AVI(H.264)	
動作温度範囲	-10℃~+70℃	
同梱品	本体、リアカメラ、電源コード(直接配線3.5m)、 リアカメラ接続コード(8m)、microSDカード 16GB、取扱説明書	
保証期間	お買上げ日より3年間(本体)	

発売元

株式会社 アプティ

〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル2F
TEL: 03-6774-0191

製造元

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル5F
■お客様サービスセンター TEL: 03-3431-8194
受付時間 月曜日~金曜日(平日のみ) 10:00~12:00 13:00~16:00こちらのQRコードから、
ドライブレコーダー
「UP-SAFETY」シリーズ
の商品情報がご覧に
なれます。

UP-SAFETY

D R I V E R E C O R D E R

3年
保証安心の **3** 年間保証

UP-K043



リアカメラ付属モデル

フォーマットフリーモデル

指定店専売モデル

スタービス搭載

100mm

C'

100mm

B'

97mm (内側に折り込む面)

A'

暗い場所や夜間の撮影に強い STARVIS 搭載



“STARVIS” 搭載により、夜間走行やトンネル内などの暗い環境にも強くノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。



STARVIS なし



STARVIS あり

※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。

Full HD 高画質録画

カメラ解像度 (録画サイズ) イメージ

FULLHD (約 200 万画素)	1920×1080
HD (約 90 万画素)	1280×720
標準画質 (約 30 万画素)	720×480


信号機やナンバープレートなどを高画質で鮮明に記録できます。
・フロントカメラ: Full HD 録画
・リアカメラ: HD 録画

※撮影状況や被写体の影響など、条件により撮影できない場合があります。

運転支援機能 (Semi-ADAS)

●車線逸脱警告

走行中に車線を逸脱したことを検知するとアラームでお知らせします。
※時速 40km/h 以上の場合に動作します。



●前車発進通知

信号などで停車中に前方の車両が発進したことを検知すると、アラームでお知らせします。



●前方衝突警告


走行中に前方車両に接近したことを検知するとアラームでお知らせします。
※時速 40km/h 以上で走行中、前方車両との距離が約 20m 以内に接近した場合に動作します。



※運転支援機能はドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。また、全ての条件において危険をお知らせするものではありません。本製品の使用、または使用不能から生じる事故や損害などに関しては弊社は一切責任を負いません。

駐車監視録画

常時電源コード接続時に、エンジン停止後も衝撃や動体を検知して録画します。



WDR (ワイドダイナミックレンジ) 機能搭載

明暗差が大きい映像でも白飛び、黒つぶれを抑えて録画します。




WDR なし




WDR あり

※フロントカメラのみ

GPS アンテナ内蔵




GPS アンテナは本体へ内蔵されているため、アンテナの取付作業が不要。
GPS で記録データの時間や位置情報が確認できる。

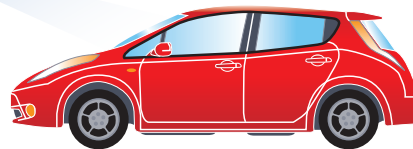

後方撮影用カメラ同梱

後方撮影用のカメラを同梱。前方、後方の映像を同時に記録できます。(接続ケーブル 8m)

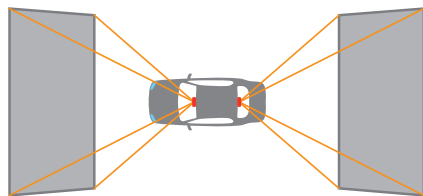

フロントカメラ対角 137°、リアカメラ対角 123°の広角レンズ採用。広範囲の記録が可能です。

G センサー (衝撃検知) 搭載

衝突を検出し、その瞬間を含む前後の記録を別フォルダへ保存します。



microSD カードの交換時期案内機能

※MLC 規格使用時のみ

フォーマットフリー

高耐久 microSDHC カード 16GB 採用

電波干渉対策 (ノイズ軽減)

安心の 3 年保証

電圧検出設定

12V 車: 11.8V / 12.0V / 12.2V / 12.4V / 12.8V
24V 車: 23.8V / 24.0V / 24.2V / 24.4V / 24.8V

オフタイマー設定

2 時間、4 時間、6 時間、12 時間
※出荷時の設定値は ・電圧検出設定値……………12.2V
・オフタイマーの設定値…2 時間

オフタイマー設定に関係なく、検出電圧設定以下になった場合には車両からのバッテリー供給を停止します。